




TCL

The Creative Life

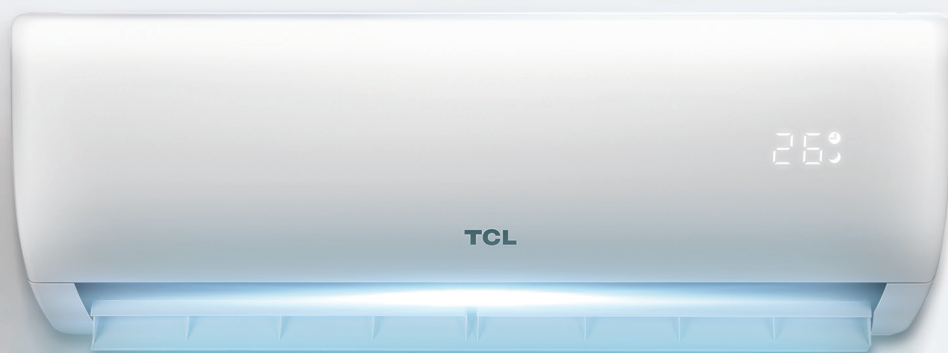

Οικιακά κλιματιστικά & αφυγραντήρες

Κατάλογος 2018



Δείτε τα σημεία πώλησης στο:
www.TCLgreece.gr

TCL Corporation

Μια ανερχόμενη δύναμη στην πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία



Έσοδα από πωλήσεις TCL
2016: **15,6 Δις Δολάρια**
RMB 106.4 Δις



Αξία εμπορικής ταυτότητας TCL
2016: **11,2 Δις Δολάρια**
RMB 76.5 Δις

TCL

TCL Air Conditioner

Παγκόσμιο δίκτυο

Παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες για την καλύτερη ανταπόκριση στις αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες



Γραφεία πωλήσεων σε
περισσότερες από 80 χώρες



21 βάσεις παραγωγής



23 κέντρα ανάπτυξης και
τεχνολογίας



75.000 υπάλληλοι

Τεράστια παραγωγική δυνατότητα


Η συνολική παραγωγική δυνατότητα της TCL φτάνει τα 12 εκ. κλιματιστικά τον χρόνο



Zhongshan 1η βάση (6 εκ. εξωτερικές μονάδες)



Wuhan Base (3 εκ. σετ κλιματιστικών)

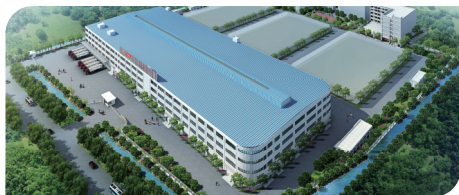

Zhongshan 2η βάση (6 εκ. εσωτερικές μονάδες)



TCL-De'longhi JV (1 εκ. φορτά κλιματιστικά & αφυγραντήρες)



Jiujiang Base (2 εκ. σετ κλιματιστικών)



TCL-Rechi Compressor JV (16 εκ. συμπιεστές)

Η καινοτομία στο DNA της TCL

TCL Air Conditioner



Το 1^ο επίπεδο πάνελ κλιματιστικού στην Κίνα



Το 1^ο κλιματιστικό με R290 στην Κίνα




Το 1^ο κλιματιστικό στην Κίνα με εναλλάκτη θερμότητας παράλληλης ροής




Το 1^ο αυτοκαθαριζόμενο κλιματιστικό στην Κίνα (σειρά Titan Gold)

Τεχνολογία

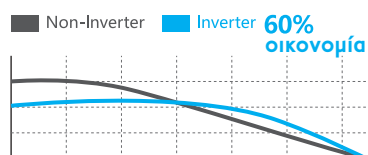


Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%

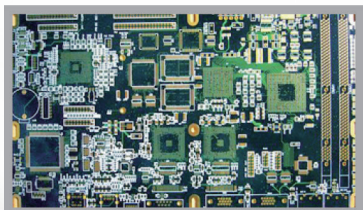


Ηλεκτρονική πλακέτα εντυπωμένου κυκλώματος διπλής όψης

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη εξουδετέρωση παρεμβολών

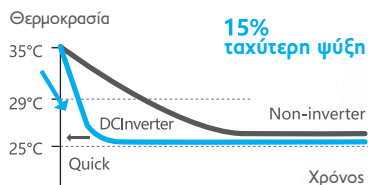

Ταχεία ψύξη

Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά

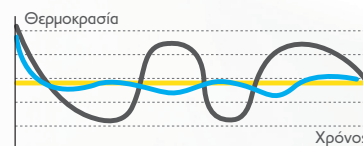

Ακριβής έλεγχος


Ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας κατά $\pm 0,5^\circ\text{C}$

WiFi control



Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής



Γαλβανιζέ βάση για αντιοξειδωτική προστασία

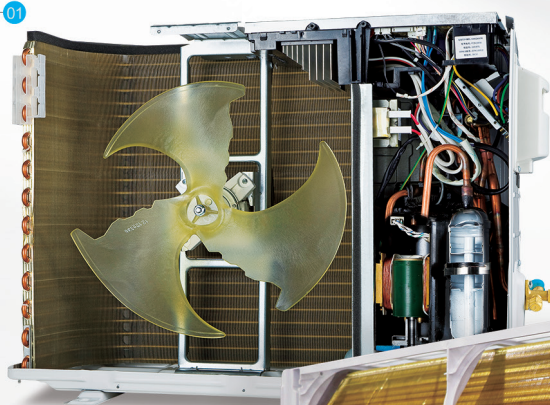

Ασφαλής σχεδιασμός ώστε να μην έρχεται το νερό σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα

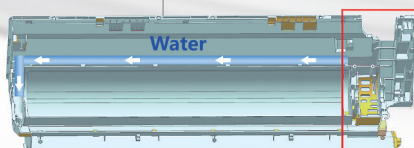


Άφλεκτο κουτί ελέγχου

Super Quiet

Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 18 dB(A).

18dB Lowest

Σειρά Miracle 18dB(A)

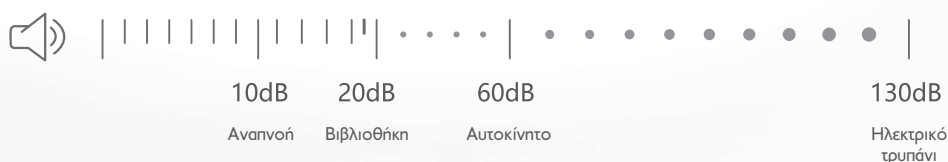

Ιδανική ψύξη

Διατηρήστε τα ιδανικά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας για απόλυτη άνεση



Απωθητικό κουνουπιών

Διαθέτοντας ειδική ενσωματωμένη εντομοαπωθητική ταμπλέτα, άοσμη στον άνθρωπο, τα κλιματιστικά TCL κρατάνε μακριά σας τα κουνούπια.


Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα

Φιλικά προς το περιβάλλον


R32

Με το νέο ψυκτικό υγρό R32 για εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη προστασία του όζοντος



Σειρά Miracle

Διαιρούμενο κλιματιστικό

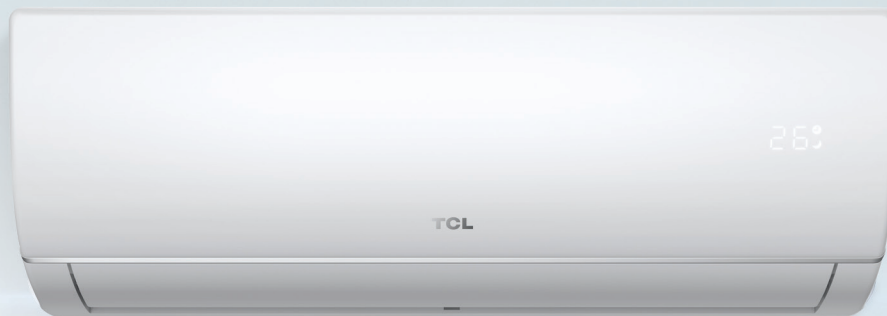

...και αντί κουνούπια

TCL Air Conditioner



WiFi control

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής



Απωθητικό κουνουπιών

Διαθέτοντας ειδική ενσωματωμένη εντομοαπωθητική ταμπλέτα, άσχημη στον άνθρωπο, τα κλιματιστικά TCL κρατάνε μακριά σας τα κουνουπιά.



Χαμηλός θόρυβος

Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 18 dB(A).



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			TAC-09CHSA/VB	TAC-12CHSA/VB	TAC-18CHSA/VB	TAC-24CHSA/VB
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2600(1000~3100)	3500(1050~3700)	5000(1800~5700)	6400(1500~7500)
	btu/h		8871(3412~10577)	11942(3583~12624)	17060(6142~19448)	21837(5118~25590)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2600(1000~3800)	3500(1050~4500)	5000(1800~6500)	6400(1500~8000)
	btu/h		8871(3412~12966)	11942(3583~15354)	17060(6142~22178)	21837(5118~27296)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2600	3500	5000	6400
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2600	3300	5000	6400
Ονομαστικό SEER	W/W		6,8	6,8	6,8	6,8
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,2	4,2	4,2	4,2
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	136	183	261	334
	Θέρμανση	kwh/a	867	1100	1667	2133
Αφυγρανση		Liters/h	1,0	1,3	1,8	2,2
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (Sup/H/M/L/Mute)		dB(A)	50/48/46/30/28	50/48/46/30/28	54/52/49/39/35	58/57/54/42/38
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (Sup/H/M/L/Mute)		dB(A)	40/38/36/20/18	40/38/36/20/18	44/42/39/29/25	48/47/44/32/28
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	48	49	54	55
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	58	59	64	65
Ηλεκτρολογικά			220-240V~50Hz/1P			
Τροφοδοσία		V	165~265			
Εύρος τάσης λειτουργίας	Ψύξη	A	4.0(1.8~5.9)	5.8(1.3~6.3)	7.6(2.3~9.6)	9.8(1.7~13.5)
	Θέρμανση	A	3.7(1.8~6.5)	5.4(1.3~6.5)	7.5(2.3~10.8)	8.5(1.5~15.5)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	685(320~1350)	1040(290~1430)	1660(500~2100)	2150(350~2800)
	Θέρμανση	W	640(320~1450)	965(290~1450)	1630(500~2350)	1850(300~3200)
Ψυκτικό κύκλωμα			R410A/0.81kg	R410A/1.02kg	R410A/1.25kg	R410A/2.0kg
Ψυκτικό μέσο						
Συμπιεστής	Τύπος		Περιστροφικός			
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m³/h		650/650	650/650	800/850	1150/1150
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου	Inches	3/8"(Ø9.52)	3/8"(Ø9.52)	1/2"(Ø12.7)	5/8"(Ø15.88)
	Υγρού	Inches	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)	1/4"(Ø6.35)
Λοιπά						
Συνιστάται για χώρους	m²		9~16	15~23	20~35	27~45
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m		15			
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		5			
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C		16~31			
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη: 0-50/Θέρμανση: -15-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη: 17-32/Θέρμανση: 0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	820x306x210	820x306x210	972x310x225	1095x327x235
	Εξωτερική	mm	760x552x256	760x552x256	780x605x290	902x650x307
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	12	12	13	15
	Εξωτερική	kg	30	32	40,5	50

Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr

Σειρά Elite R32

Διαιρούμενο κλιματιστικό

**Φιλικά προς το περιβάλλον
R32**

Με το νέο ψυκτικό υγρό R32 για
εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτό-
χρονη προστασία του όζοντος



TCL Air Conditioner



WiFi control

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής




Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα



Χαμηλός θόρυβος

Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).

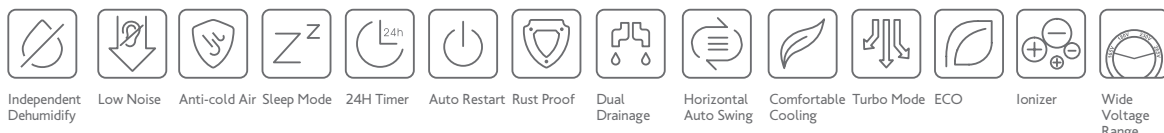

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			TAC-09CHSA/XA41	TAC-12CHSA/XA41	TAC-18CHSA/XA41	TAC-24CHSA/XA41
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2610(910~3070)	3520(1020~3860)	5120(1310-5730)	6810(1500~7310)
	btu/h		8871(3105~10475)	12010(3480~13170)	17469(4470~19551)	23236(5118~24942)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2610(910~3320)	3560(1020~4130)	5230(1330-6540)	6850(1500~7530)
	btu/h		8871(3105~11328)	12147(3480~14092)	17845(4538~22314)	23372(5118~25692)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2600	3500	5100	6800
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2500	2900	4800	6000
Ονομαστικό SEER	W/W		6,2	6,2	6,3	6,3
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,0	4,0	4,0	4,0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	147	198	283	378
	Θέρμανση	kwh/a	875	1015	1680	2100
Αφυγρανση		Liters/h	0,9	1,2	1,8	2,4
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37	54/51/48/40
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	60	60	65	68
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	50	52	55	58
Ηλεκτρολογικά			220-240V~/50Hz/1P			
Τροφοδοσία			165~265			
Εύρος τάσης λειτουργίας	V					
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.4(1.3~6.4)	5.7(1.4~6.8)	6.7(2.3~9.6)	8.5(1.7~13.5)
	Θέρμανση	A	3.8(1.0~5.4)	5.3(1.4~6.3)	6.7(2.3~10.8)	8.7(1.5~15.5)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	746(300~1275)	1134(320~1300)	1500(500~2100)	1940(350~2800)
	Θέρμανση	W	652(230~1355)	975(320~1430)	1500(500~2350)	1988(300~3200)
Ψυκτικό κύκλωμα						
Ψυκτικό μέσο			R410A/0.65kg	R410A/0.78kg	R410A/1.2kg	R410A/2.0kg
Συμπιεστής	Τύπος		Περιστροφικός			
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m³/h		550/550	550/550	800/815	1000/1100
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου	Inches	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Υγρού	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Λοιπά						
Συνιστάται για χώρους	m²		9~16	15~23	20~35	27~45
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m		25			
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10			
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C		16~31			
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη: 0-53/Θέρμανση: -15-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη: 17-32/Θέρμανση: 0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εξωτερική	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Εξωτερική	mm	700x552x256	700x552x256	780x605x290	902x650x307
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	8,5	8,5	10	13
	Εξωτερική	kg	24	25	37	50

Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr

Σειρά Elite R410

Διαιρούμενο κλιματιστικό



WiFi control

Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής




Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα



Χαμηλός θόρυβος

Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).

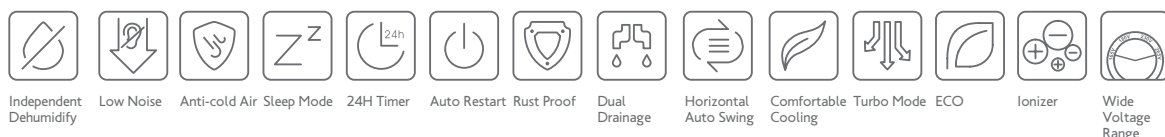

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο			TAC-09CHSA/XA41	TAC-12CHSA/XA41	TAC-18CHSA/XA41	TAC-24CHSA/XA41
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W		2610(910~3070)	3520(1020~3860)	5120(1310-5730)	6810(1500~7310)
	btu/h		8871(3105~10475)	12010(3480~13170)	17469(4470~19551)	23236(5118~24942)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W		2610(910~3320)	3560(1020~4130)	5230(1330-6540)	6850(1500~7530)
	btu/h		8871(3105~11328)	12147(3480~14092)	17845(4538~22314)	23372(5118~25692)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W		2600	3500	5100	6800
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W		2500	2900	4800	6000
Ονομαστικό SEER	W/W		6,2	6,2	6,3	6,3
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)			A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W		4,0	4,0	4,0	4,0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)			A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)			A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	147	198	283	378
	Θέρμανση	kwh/a	875	1015	1680	2100
Αφυγρανση		Liters/h	0,9	1,2	1,8	2,4
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37	54/51/48/40
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)		dB(A)	60	60	65	68
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)		dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)		dB(A)	50	52	55	58
Ηλεκτρολογικά			220-240V~/50Hz/1P			
Τροφοδοσία		V	165~265			
Εύρος τάσης λειτουργίας	Ψύξη	A	4.4(1.3~6.4)	5.7(1.4~6.8)	6.7(2.3~9.6)	8.5(1.7~13.5)
	Θέρμανση	A	3.8(1.0~5.4)	5.3(1.4~6.3)	6.7(2.3~10.8)	8.7(1.5~15.5)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	746(300~1275)	1134(320~1300)	1500(500~2100)	1940(350~2800)
	Θέρμανση	W	652(230~1355)	975(320~1430)	1500(500~2350)	1988(300~3200)
Ψυκτικό κύκλωμα			R410A/0.65kg	R410A/0.78kg	R410A/1.2kg	R410A/2.0kg
Ψυκτικό μέσο						
Συμπιεστής	Τύπος		Περιστροφικός			
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m³/h		550/550	550/550	800/815	1000/1100
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου	Inches	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Υγρού	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Λοιπά						
Συνιστάται για χώρους	m²		9~16	15~23	20~35	27~45
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m		25			
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m		10			
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C		16~31			
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη: 0-53/Θέρμανση: -15-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη: 17-32/Θέρμανση: 0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Εξωτερική	mm	700x552x256	700x552x256	780x605x290	902x650x307
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	8,5	8,5	10	13
	Εξωτερική	kg	24	25	37	50

Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr

Σειρά Glory

Διαιρούμενο κλιματιστικό




TCL Air Conditioner




Ταχεία ψύξη

Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά




Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%



Χαμηλός θόρυβος

Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).

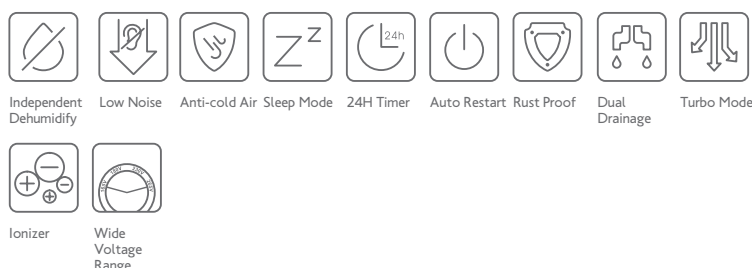

TAC-09CHSA/XA11

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο		TAC-09CHSA/XA11	TAC-12CHSA/XA11	TAC-18CHSA/XA11	TAC-24CHSA/XA11	TAC-09CHSA/XA11
Ονομαστική απόδοση ψύξης	W	2610(910~3070)	3520(1020~3860)	5120(1310~5730)	6810(1500~7310)	2610(910~3070)
	btu/h	8871(3105~10475)	12010(3480~13170)	17469(4470~19551)	23236(5118~24942)	8871(3105~10475)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	W	2610(910~3320)	3560(1020~4130)	5230(1330~6540)	6850(1500~7530)	2610(910~3320)
	btu/h	8871(3105~11328)	12147(3480~14092)	17845(4538~22314)	23372(5118~25692)	8871(3105~11328)
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	W	2600	3500	5100	6800	2600
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	W	2500	2900	4800	6000	2500
Ονομαστικό SEER	W/W	6,2	6,2	6,3	6,3	6,2
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)		A++	A++	A++	A++	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)		A+	A+	A+	A+	A+
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη	kwh/a	147	198	283	378
	Θέρμανση	kwh/a	875	1015	1680	2100
Αφυγρανση	Liters/h	0,9	1,2	1,8	2,4	0,9
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37	54/51/48/40	50/44/36/29
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό)	dB(A)	60	60	65	68	60
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27	44/41/38/30	40/34/26/19
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό)	dB(A)	50	52	55	58	50
Ηλεκτρολογικά						
Τροφοδοσία		220-240V~50Hz/1P				
Εύρος τάσης λειτουργίας	V	165~265				
Ρεύμα λειτουργίας	Ψύξη	A	4.4(1.3~6.4)	5.7(1.4~6.8)	6.7(2.3~9.6)	8.5(1.7~13.5)
	Θέρμανση	A	3.8(1.0~5.4)	5.3(1.4~6.3)	6.7(2.3~10.8)	8.7(1.5~15.5)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη	W	746(300~1275)	1134(320~1300)	1500(500~2100)	1940(350~2800)
	Θέρμανση	W	652(230~1355)	975(320~1430)	1500(500~2350)	1988(300~3200)
Ψυκτικό κύκλωμα						
Ψυκτικό μέσο		R410A/0.65kg	R410A/0.78kg	R410A/1.2kg	R410A/2.0kg	R410A/0.65kg
Συμπιεστής	Τύπος	Περιστροφικός				
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση)	m³/h	550/550	550/550	800/815	1000/1100	550/550
Συνδέσεις						
Ψυκτική σωλήνωση	Αερίου	Inches	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Υγρού	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Λοιπά						
Συνιστάται για χώρους	m²	9~16	15~23	20~35	27~45	9~16
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	m	25				
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10				
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	°C	16~31				
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Εξωτερική	°C	Ψύξη: 0-53/Θέρμανση: -15-30			
	Εσωτερική	°C	Ψύξη: 17-32/Θέρμανση: 0-30			
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εσωτερική	mm	777x250x205	777x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Εξωτερική	mm	700x552x256	700x552x256	780x605x290	902x650x307
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	8,5	8,5	10	13
	Εξωτερική	kg	24	25	37	50

Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr

Σειρά TCL 12L & 16L

Αφυγραντήρας



TCL Air Conditioner



Ποιότητα και οικονομία...

1. Ρυθμίστε με ακρίβεια την επιθυμητή υγρασία του χώρου σας.
2. Απαλλαγείτε από την υγρασία στους τοίχους και τα τζάμια, διατηρώντας τον χώρο σας στεγνό και χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης μούχλας.
3. Εξοικονομήστε χρήματα από τη θέρμανση, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα την υγρασία.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο		TCL 12E	TCL 16E
Αφύγρανση	l/24h	12	16
Ψυκτικό υγρό		R134a	R134a
Ηλεκτρική παροχή	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Ισχύς	W	208	302
Ρεύμα λειτουργίας	A	0.99	1.39
Όγκος δοχείου νερού	l	3	3
Παροχή αέρα	m³/h	70	70
Επίπεδο θορύβου (min)	dB(A)	42	44
Θερμοκρασία λειτουργίας	C°	2-32C°	2-32C°
Διαστάσεις ΠxYxB	mm	375x485x190	375x485x190
Βάρος	kg	9	9
Συμπίεστής		Hitachi BSA357CV-R1AN	BSA418CV-R1AN
Χειριστήριο		Ηλεκτρονικό	Ηλεκτρονικό
Προτείνεται για χώρους έως	m²	40	80

Σειρά TCL 25L

Αφυγραντήρας



TCL Air Conditioner

...με υψηλές αποδόσεις

4. Αθόρυβη λειτουργία.
5. Δυνατότητα συνεχούς αποστράγγισης.
6. Χειρολαβή και ροδάκια για εύκολη μεταφορά μέσα στο χώρο σας.
7. Πιο γρήγορο και εύκολο στέγνωμα των ρούχων.
8. Ηλεκτρονικό πάνελ με ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο		TCL 25E
Αφύγρανση	l/24h	25
Ψυκτικό υγρό		R134a
Ηλεκτρική παροχή	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1
Ισχύς	W	352
Ρεύμα λειτουργίας	A	1.61
Όγκος δοχείου νερού	l	4
Παροχή αέρα	m³/h	365/305/260
Επίπεδο θορύβου (min)	dB(A)	47
Θερμοκρασία λειτουργίας	C°	2-32C°
Διαστάσεις ΠxΥxΒ	mm	340x495x254
Βάρος	kg	14
Συμπιεστής		RECHI 39E071B
Χειριστήριο		Ηλεκτρονικό
Προτείνεται για χώρους έως	m²	120

Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr



www.tcl.com
hao.tcl.com

Ποιότητα & αξιοπιστία

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007



ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 50 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 8, 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5288888, FAX: 210 5225874
SERVICE: 210 5288832-4
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ: www.TCLgreece.gr